

## InnerCore Basic


Ved bestilling angives indvendige lysningsmål i dybde, bredde og højde. Lysningerne leveres som InnerCore Basic 3- eller 4-sidet lysning i 16, 19 eller 22 mm MDF lysningsplade med lille radius i forkant.

Lysningspladerne vil være afskåret i længder – top/bund placeres på sidestykkerne.

Sættet indeholder:  
3 eller 4 afskårede lysningsplader.

Standarddybder: 150/200/250/300... -600 mm.  
med standard fer i bagkant 9,6 x min. 25 mm.

Standardfarve: Hvid RAL9010

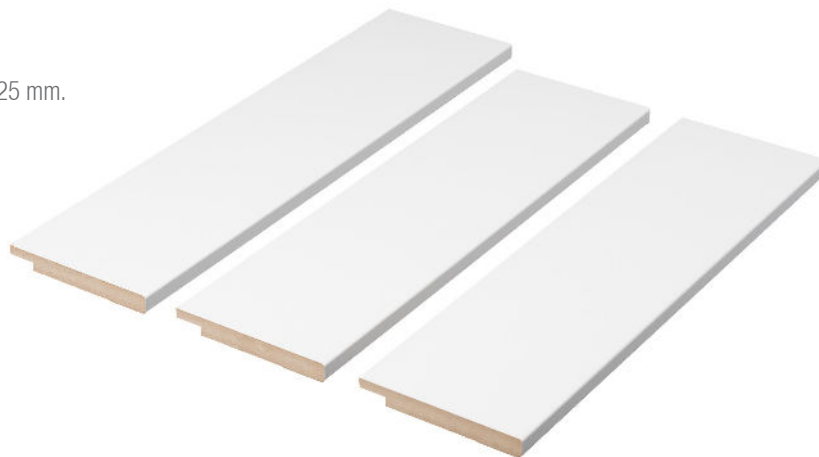

290420. Der fuges kombihold for evt. trykdel.

## Monteringsvejledning


NIC Denmark anbefaler at man forsegler med fugemasse ned mod bundstykker/gulv for at undgå at MDF optager fugt. I forbindelse med opsætning, skal der fuges imellem alle åbne samlinger.



Lysninger kan limes og stiftes sammen.



InnerCore Basic lysning monteres i vinduesnot kan evt. limes i.



Der fuges mellem bundstykke og lysningsplade.

*Vi sidder altid klar  
til at hjælpe dig!*

*Ring på telefon  
96 69 10 20*