
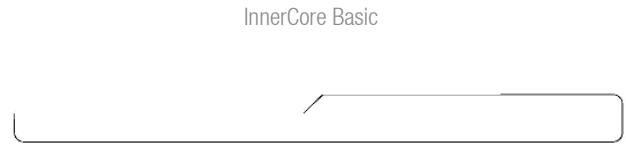


# Lysninger



Måltagning i mm

## Lysnings type & Gerigt

Standard fer 9,6 x min. 25 mm


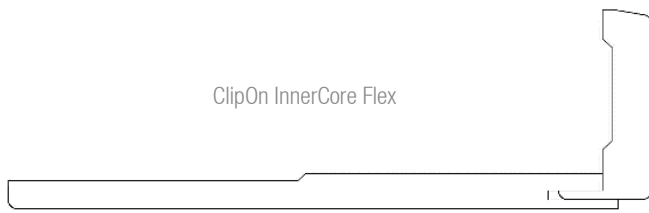


## Måltagning ved not i vindue

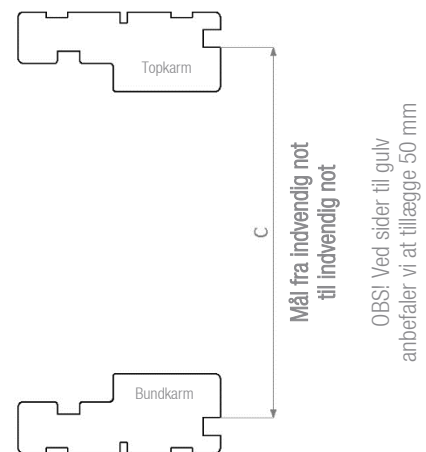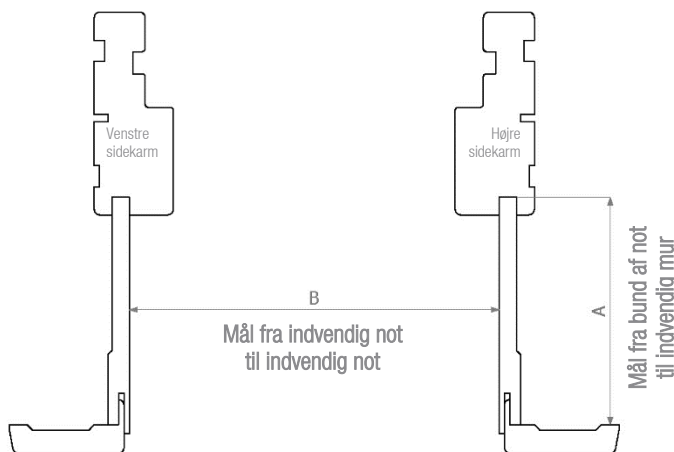

## Måltagning med NIC notliste

⚙ For lettere montage, anbefaler vi at placere NIC notlisten så den flugter med vinduets yderkarm.

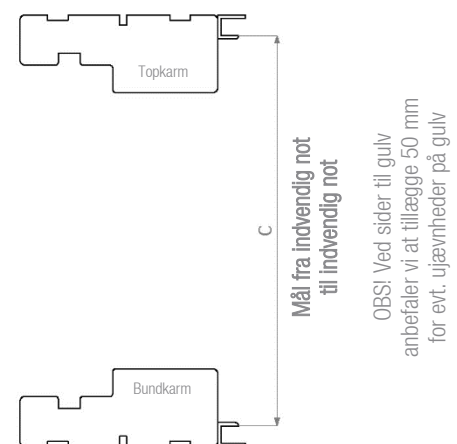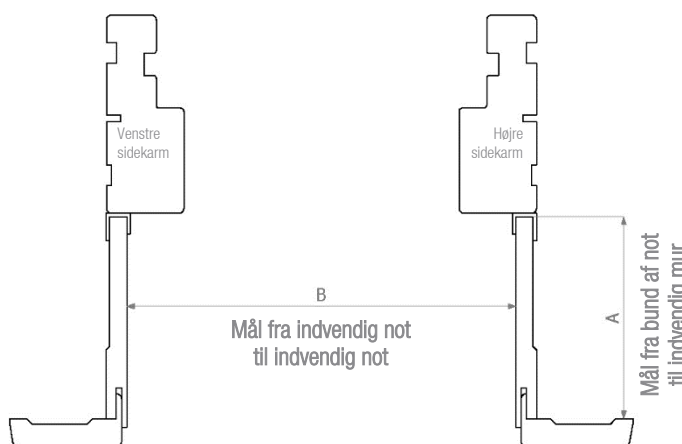

# Lysninger

Måltagning i mm


Projekt

NIC Bilags nr.

ClipOn InnerCore (Sæt kryds)				
MDF		Fugtfast MDF		
Flex Gerigt (Sæt kryds)				
45 mm	65 mm	75 mm	90 mm	Unique Spartelkant (Sæt kryds)

ClipOn InnerCore PVC  
& PVC Gerigt 68 mm  
(Sæt kryds)

InnerCore Basic  
(Sæt kryds)

Pos. Nr.	Antal	Dybde (A)	Bredde (B)	Højde (C)	Type (Sæt kryds)		Før		NIC Notliste (PVC) Medsendes 
					3-sidet lysning	4-sidet lysning	Tykkelse		

Yderligere info