




Skylight Ovenlys Lysninger

Bilag _____ Ordrenr. _____ Projekt _____ Dato _____

4- sided ovenlys lysning (SL4)

Ovenlys lysning med skunk (SLS)

3-sidet ovenlys lysning (SL3)

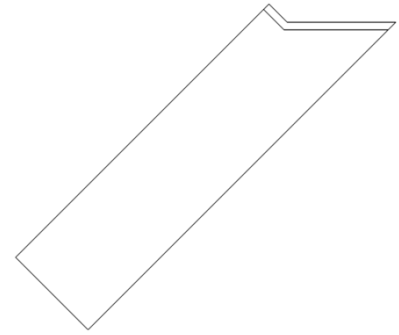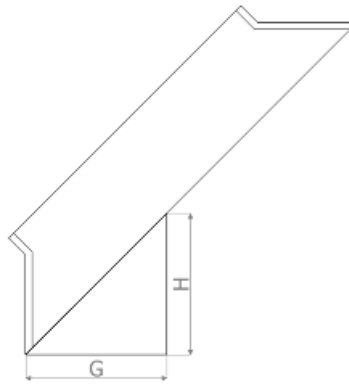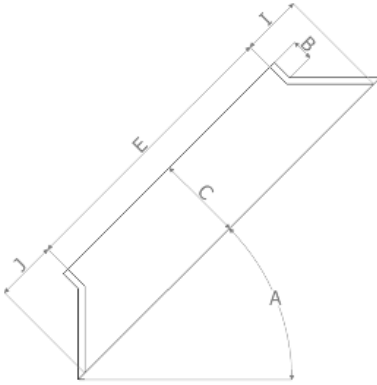

Lysningsplader leveres med standard hvid overflade

MDF 12 mm	Fugtfast MDF 12 mm	PVC 10 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Vinduestype / Mål (eks. MK08 – 78x140)

A	Taghældning	°
B	Justeringsdybde	mm
C	Dybde lysning	mm
D	Indvendigt lysningsmål – Bredde	mm
E	Indvendigt lysningsmål – Højde	mm
F	Fer i bagkant ved lysninger (Hvis det ønskes)	mm
G	Skunk side – Dybde	mm
H	Skunkside – Højde	mm
I	Ved eksisterende hul tages mål - Ved ikke eksisterende hul udføres top som vandret	mm
J	Ved eksisterende hul tages mål - Ved ikke eksisterende hul udføres bund som lodret	mm

	45 mm	65 mm	75 mm	90 mm	100 mm	120 mm
Special Flex-fer gerigt 16 x ____ Leveres med standard hvid overflade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Godkendt _____ Dato _____